

# CANDY

**Descrizione :** Un Candy si distingue per il suo colore. La sua brillantezza e il suo profondo effetto visivo sono in grado di catturare lo sguardo.

Viene chiamata "Vernice Candy" il procedimento sottostrato Perlato/metallizzato + Candy colorato trasparente.

## Destinazione:

La tecnica del Candy viene adoperata nel settore dell' automobile, del design di oggetti e mobili

## Definizione :

I Candy sono colori intensi e perfettamente traslucidi/trasparenti, disponibili in 2 formulazioni :

- gli inchiostri Candy concentrati, che si mescolano tra 3 e 10% nel trasparente o nel
- i trasparenti Candy, che sono preparati e diventano quindi pronti all'uso.

## Combinazioni :

Diventano infinite variando :


- il colore del Candy (14 tinte disponibili)
- il numero degli strati del trasparente Candy (Più si applicano passate, più il colore diventa intenso e profondo. Scurisce oltre 5 strati).
- il colore e il tipo del sottostrato perlato/metallizzato (si adopera solitamente la vernice alluminio per le sue eccellenti qualità coprenti e per la sua riverberazione.

## Supporti :

I Candy trasparenti devono essere applicati su un fondo riflettente. Si utilizza, per il fondo, una vernice metallizzata o perlata. Si ottengono risultati molto variegati utilizzando vernici perlate, più o meno fini o con paillettes, più o meno chiare o colorate. Si possono usare fondi più esotici, come i Metal Flakes argentati, un Cristallizzante, o anche una Cromo !

## Applicazione :

Si applica con un numero imprecisato di passate, secondo il colore e la profondità desiderata. Quindi, l'aspetto finale del Candy è sempre unico. Non è necessario ricoprire con un trasparente.

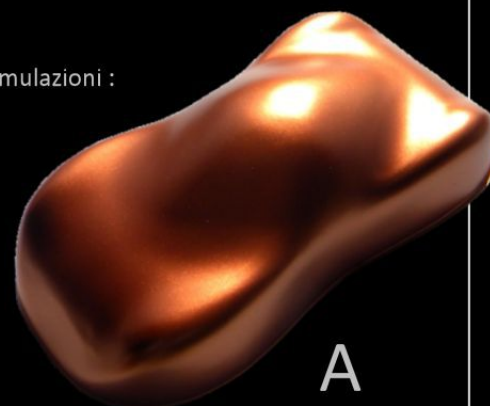

**A:**  
Base :  
Vernice Red Copper

**B:**  
3 veli di trasparente Candy  
Rosso su base red copper

## Ulteriori consigli :

Il colore finale del Candy appare progressivamente strato dopo strato.

Questa tecnica richiede regolarità nell'applicazione onde evitare differenze di colore secondo lo spessore della passata.

Per un risultato ideale, il Candy dovrebbe essere applicato in 3 strati massimo per evitare colature ; a tale scopo, occorre dosare correttamente il Candy concentrato :

Troppo poco concentrato : serve un gran numero di passate per raggiungere il colore.  
Troppo concentrato : si rischia l'irregolarità nell'applicazione. Rischio di opacizzazione.

## Scheda tecnica :

Natura del prodotto : Trasparente bicomponente tipo automobile

Utilizzo/destinazione : Finizione per auto, moto, decorazione, altro

Tinte : Tutti i colori Candy - Confezionamento : 1,7L

Offerta : Il kit include 1L trasparente, 500ml catalizzatore, 125ml diluente

Aspetto : Lucido e trasparente - Potere coprente teorico : 3-7 m<sup>2</sup>

VOC : > 420 G/L - Codice trasporto : classe 3, gruppo 3.3 - Codice ONU : 1263 - Codice IMDG : 3372

MESCOLA: 2 parti di trasparente Candy + 1 parte di catalizzatore. Diluizione al 10% max.

APPLICAZIONE: Su fondo perlato/metallizzato

Numero di passate: da 2 a 8 strati, di cui i primi dovranno essere fini

MESSA A PUNTO: Pistola: Ugello 1.0 o 1.5mm al max - Pressione d'aria: 2.5-3 bar

ESSICCAZIONE A 20°: fuori polvere: 45min - messa in opera: 24 ore - levigatura: 24 ore

Conservazione: In STOCK: 12 MESI NELL'IMBALLO ORIGINALE E CONSERVATO IN AMBIENTE CON TEMPERATURA TRA 10° E 30°C.

