TERMOCROMICA

Vernice termocromica da applicare con la pistola

La vernice termocromica crea un cambiamento progressivo da un colore all'altro, secondo la temperatura della superficie : Quando è fredda, è colorata e opaca ; quando è calda, diventa incolore e trasparente.
Il passaggio puo' avvenire all'istante.

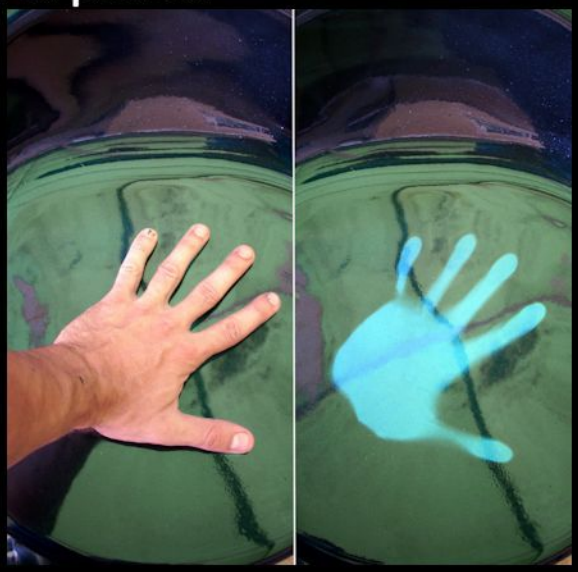

Disponibile in 2 fasce di temperatura :
0 a 10°C e 10 a 29°C
Colori disponibili:

Vernice termocromica per pareti

Novità !
Prodotta a base di resine acriliche ad acqua, questa vernice non contiene solventi, non è tossica ed è senza odore.
Si consiglia l'uso con il rullo, in interno.
E' in grado di realizzare fino a 10000 cambiamenti di colori.

Pulsar : Termocromica multicolore

Nata dalle più avanzate tecnologie, la vernice Pulsar si distingue tra tutte quelle ad effetti speciali :
Rilascia più colori secondo la soglia di temperatura.
E' una vernice ad acqua, da applicare con la pistola.

Essendo sensibile agli UV, non si consiglia l'uso esterno. Il nostro additivo anti UV puo' sensibilmente aumentare la sua durata in vita.

VERNICE TERMOCROMICA PER PISTOLA
Natura del prodotto : Base mate da ricoprire idrosolubile – VOC <420 G/L
TINTE : Rosso a trasp., Verde a trasp., Nero a trasp., Blu a trasp.
Potere coprente teorico : 2.5 m2/L
Confezionamento : 250 ml, 1 L, 5 L
MESCOLA : VERNICE ORYX 100 PARTI, Pronta all'uso. Agitare bene prima dell'uso.
APPLICAZIONE : con la pistola, su fondo bianco o di colore chiaro, in 3 a 4 passate.
MESSA A PUNTO : Pistola = Ugello 1.0 a 1.4 mm – Pressione dell'aria : 2 a 3 bar
ESSICCAZIONE : A temperatura ambiente.
APPLICAZIONE DEL TRASPARENTE : Ricoprire entro 30 mn max con qualunque tipo di trasparente.
AVVERTENZA : Evitare l'esposizione al sole e alle alte temperature.

PULSAR : TERMOCROMICA MULTICOLORE
Natura del prodotto : Base mate idrosolubile
Potere coprente teorico : 5 m2/L
Confezionamento : 100 ml, 1 L
MESCOLA : Pronta all'uso. Agitare bene prima dell'uso, poi filtrare
APPLICAZIONE : Con la pistola, su fondo nero, in 3 passate sottili
ESSICCAZIONE : A temperatura ambiente.
APPLICAZIONE DEL TRASPARENTE : Applicare in sequenza il fissativo, lasciare asciugare completamente e ricoprire, se necessario, con qualunque tipo di trasparente.
AVVERTENZA : Evitare l'esposizione al sole e alle alte temperature.